


GARRUCHA MANUAL

- Diseño compacto y liviano, perfecto para la construcción y contratistas donde la portabilidad y la facilidad de montaje son fundamentales
- Baleros y bujes lubricados, piñones montados en baleros y mecanismo de engranajes rectos tratados térmicamente garantizan un funcionamiento suave y eficiente con un esfuerzo mínimo
- Mecanismo de freno que bloquea el movimiento al tirar de lado la cadena de mando
- Carcasa de acero delgado que soporta condiciones severas
- Cadena de carga endurecida grado 80 proporciona mayor resistencia al desgaste y una mayor vida útil
- Cadena de mando galvanizada
- Ganchos de acero forjado giratorios de 360° con pestillos de seguridad para un aseguramiento correcto de la carga
- Diseñada para un mantenimiento sencillo, se puede desmontar fácilmente con herramientas simples
- Excelente y accesible opción para líneas de producción
- País de origen China

WESTON[®]



Cumple con las normas internacionales

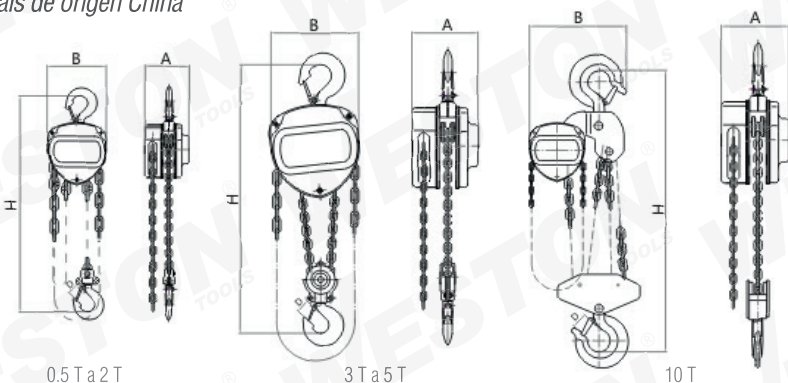

CÓDIGO	CAPACIDAD	ELEVACIÓN	ELEVACIÓN ESTÁNDAR	CAPACIDAD DE QUIEBRE	ESFUERZO REQUERIDO	No. DE CAÍDAS DE LA CADENA	Ø CADENA	MEDIDAS (cm)				PESO (kg)
								A	B	H	D	
M-01070	0.5 T	3 m	2.5 m	0.75 T	200 N	1	6 mm	113	125	255	28	9
M-01080		3 m										11.5
M-01090	1 T	4.5 m	2.5 m	1.5 T	304 N	1	6 mm	126	147	306	32	12.7
M-01100		6 m										13.9
M-01110		10 m										17.0
M-01120		3 m										16.0
M-01130	2 T	4.5 m	3 m	3 T	304 N	2	6 mm	141	183	368	36	17.2
M-01140		6 m										18.4
M-01150		10 m										21.5
M-01160		3 m										27.0
M-01170	3 T	4.5 m	3 m	4.5 T	343 N	2	8 mm	141	183	486	46	29.1
M-01180		6 m										31.1
M-01190		10 m										36.7
M-01200		3 m										43.0
M-01210	5 T	4.5 m	3 m	7.5 T	414 N	2	10 mm	163	215	616	46	46.3
M-01220		6 m										49.6
M-01225		10 m										58.4
M-01230		3 m										75.0
M-01240	10 T	4.5 m	3 m	15 T	423 N	4	10 mm	163	404	750	75	78.3
M-01242		6 m										81.6
M-01244		10 m										90.4



EMPAQUE