
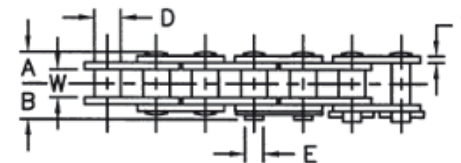


CADENA DE RODILLO SENCILLO

- Disponible en tramos de 10' (3.048 m), excepto A-16599 en tramo de 250'
- *Serie pesada
- País de origen China



EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas en pulgadas

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PASO (P)	RODILLO			TERMINACIÓN CONECTOR A LÍNEA CENTRAL (B)	PLACA DE UNIÓN			MÁX. FUERZA PROMEDIO (lb)	PESO PROMEDIO (lb/ft)
				ANCHO (W)	DIÁMETRO (D)	TERMINACIÓN REMACHE A LÍNEA CENTRAL (A)		ALTURA (H)	ESPESOR (T)	DIÁMETRO DE PERNO (E)		
A-16570	#25	REMACHE	0.25	0.125	0.13	0.15	0.18	0.23	0.03	0.091	780	0.09
A-16580	#35	REMACHE	0.375	0.188	0.2	0.225	0.265	0.356	0.05	0.141	1,760	0.21
A-16599	#40	REMACHE	0.5	0.312	0.312	0.325	0.38	0.475	0.06	0.156	3,125	0.41
A-16600	#40	REMACHE	0.5	0.312	0.312	0.325	0.38	0.475	0.06	0.156	3,125	0.41
A-16650	#41	REMACHE	0.5	0.25	0.306	0.265	0.32	0.39	0.05	0.141	1,500	0.28
A-16660	#50	REMACHE	0.625	0.375	0.4	0.405	0.465	0.594	0.08	0.2	4,880	0.68
A-16660-1	#50H	REMACHE	0.625	0.375	0.4	0.44	0.505	0.594	0.094	0.2	5,500	0.74
A-16700	#60	REMACHE	0.75	0.5	0.469	0.505	0.585	0.712	0.094	0.234	7,030	1
A-16720	#60H	REMACHE	0.75	0.5	0.469	0.575	0.655	0.712	0.125	0.234	8,200	1.15
A-16730	#60	CHAVETA	0.75	0.5	0.469	0.505	0.585	0.712	0.094	0.234	7,030	1
A-16800	#80	REMACHE	1	0.625	0.625	0.64	0.755	0.95	0.125	0.312	12,500	1.71
A-16820	#80H	REMACHE	1	0.625	0.625	0.72	0.835	0.95	0.156	0.312	14,500	2.05
A-16830	#80	CHAVETA	1	0.625	0.625	0.64	0.755	0.95	0.125	0.312	12,500	1.71
A-16873	#81X	REMACHE	2.609	1.062	0.906	0.94	1.05	1.125	0.156	0.437	24,000	2.52
A-16876	#81XH	REMACHE	2.609	1.062	0.906	1.06	1.18	1.125	0.312	0.437	34,000	3.8

CADENA MÚLTIPLE DE RODILLO

- Disponible en tramos de 10 pies (3.048 m)
- País de origen China

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas en pulgadas

CÓDIGO	CADENA	DESCRIPCIÓN	RODILLO			PLACA DE UNIÓN						
			PASO (P)	ANCHO (W)	DIÁMETRO (D)	TERMINACIÓN REMACHE A LÍNEA CENTRAL (A)	TERMINACIÓN CONECTOR A LÍNEA CENTRAL (B)	ALTURA (H)	ESPESOR (T)	DIÁMETRO DE PERNO (E)	MÁX. FUERZA PROMEDIO (lb)	PESO PROMEDIO (lb/pie)
A-16877	81XHH	REMACHE (Doble Reforzada)	2.609	1.062	0.906	1.15	1.28	1.125	0.312	0.437	42,000	4.65
A-16880	#100	REMACHE	1.25	0.75	0.75	0.78	0.91	1.188	0.156	0.375	19,200	2.5
A-16890	#100H	REMACHE	1.25	0.75	0.75	0.86	0.99	1.188	0.187	0.375	22,500	2.95
A-16915	#100H	DOBLE REMACHE	1.25	0.75	0.75	0.86	0.99	1.188	0.187	0.375	28,500	2.95
A-16900	#100	CHAVETA	1.25	0.75	0.75	0.78	0.91	1.188	0.156	0.375	19,200	2.5
A-16940	#120	REMACHE	1.5	1	0.875	0.985	1.14	1.425	0.187	0.437	27,500	3.78
A-16942	#120H	REMACHE	1.5	1	0.875	1.1	1.255	1.425	0.219	0.437	31,000	4.25
A-16950	#120	CHAVETA	1.5	1	0.875	0.985	1.14	1.425	0.187	0.437	27,500	3.78
A-17000	#140	REMACHE	1.75	1	1	1.075	1.24	1.66	0.219	0.5	37,500	4.94
A-17010	#140	CHAVETA	1.75	1	1	1.075	1.24	1.66	0.219	0.5	37,500	4.94
A-17040	#160	REMACHE	2	1.25	1.125	1.285	1.485	1.895	0.25	0.562	49,000	6.42
A-17050	#160	CHAVETA	2	1.25	1.125	1.285	1.485	1.895	0.25	0.562	49,000	6.42
A-17080	#180	REMACHE	2.25	1.402	1.406	1.42	1.65	2.138	0.281	0.687	62,000	8.85
A-17100	#200	REMACHE	2.5	1.5	1.562	1.575	1.83	2.375	0.312	0.781	76,000	10.5
A-17140	#240	CHAVETA	3	1.875	1.875	1.94	2.255	2.85	0.375	0.937	110,000	16.2