

VOLTECK Basic



CÓDIGO: 28016 CLAVE: REF-404L

Reflector LED para exteriores 100W 6500K, VOLTECK BASIC

- Ahorra hasta 85% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	100 W
Flujo luminoso	9 000 lm
Tensión Frecuencia	120 - 220 V 60 Hz
Corriente	875 mA - 463 mA
Tiempo de vida	10 000 h
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	23 cm x 25 cm x 3.5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	8
Pallet	512

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 26.4 cm (10 1/2") Ancho: 28.5 cm (11 1/4") Largo: 51.8 cm (20 1/2") Peso: 12.3 kg (27.12 lb)
Inner	Medidas: Alto: 24.5 cm (9 3/4") Ancho: 6.2 cm (2 1/2") Largo: 27 cm (10 3/4") Peso: 1.5 kg (3.31 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 23 cm (9") Ancho: 5.2 cm (2") Largo: 26 cm (10 1/4") Peso: 1.46 kg (3.22 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias

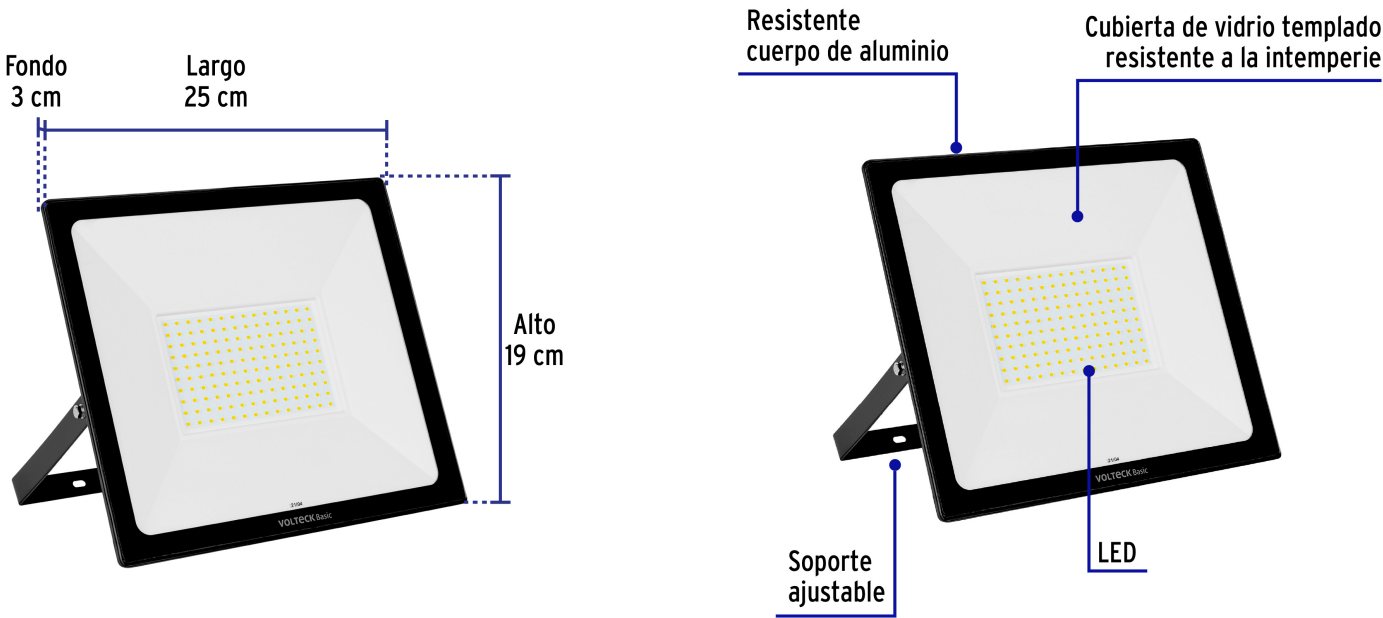

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INNER

Alto: 24.5 cm (9.75'')

Ancho: 6.2 cm (2.5'')

Largo: 27 cm (10.75'')

Contiene: 1 piezas

Peso: 1.5 kg (3.31 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 12.3 kg (27.12 lb)