

TRUPER



CÓDIGO: 15001 CLAVE: BOS-1/2LPX

Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 1/2HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua



Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

97 L/min

Flujo máximo

18 m

Altura máxima

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	18 m
Flujo máximo	97 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	5.7 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)

Especificaciones

Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 14 cm
Peso	7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	48

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 42 cm (16 1/2") Ancho: 24.3 cm (9 1/2") Largo: 37.8 cm (14 3/4") Peso: 15.64 kg (34.48 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 39.8 cm (15 3/4") Ancho: 18 cm (7") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 7.58 kg (16.71 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 7.58 kg (16.71 lb)

EMPAQUE MASTER




Contiene: 2 piezas

Peso: 15.64 kg (34.48 lb)

Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

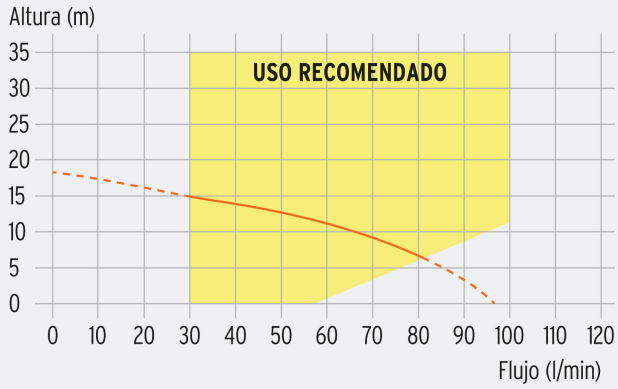

BOS-1/2LPX

